



PIR-sensor

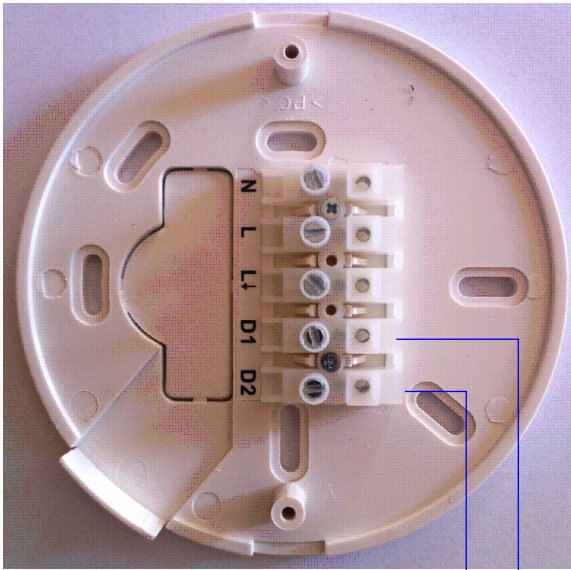

D1 og D2 i PIR-sensor skal være en potensialfri relékontakt. NC signal fra PIR-sensor gir åpen ventil ved bruk av NO ventil

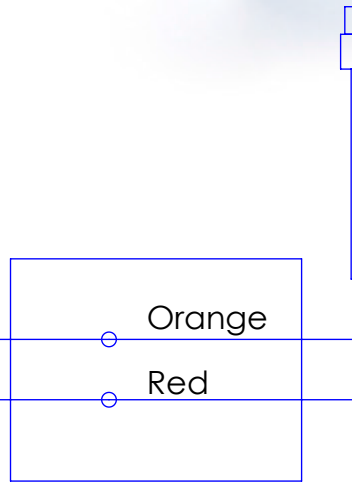

Kabel som leveres med dørbryter

Nødvendig utstyr fra Waterguard:



Koblingsboks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:

FINISH:

DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION

	NAME	SIGNATURE	DATE		
DRAWN	H.Skivik	HS	20.03.18		
CHK'D					
APPV'D					
MFG					
Q.A				MATERIAL:	
				WEIGHT:	

TITLE:

Koblingseksempel PIR mot
Waterguard dørbryter

DWG NO.

OS-432R

A4

SCALE:1:1

SHEET 1 OF 2